


طابعات التجهيز

August 26, 2026

طابعات التجهيز

التطبيقات > نقطة البيع > الطلبات

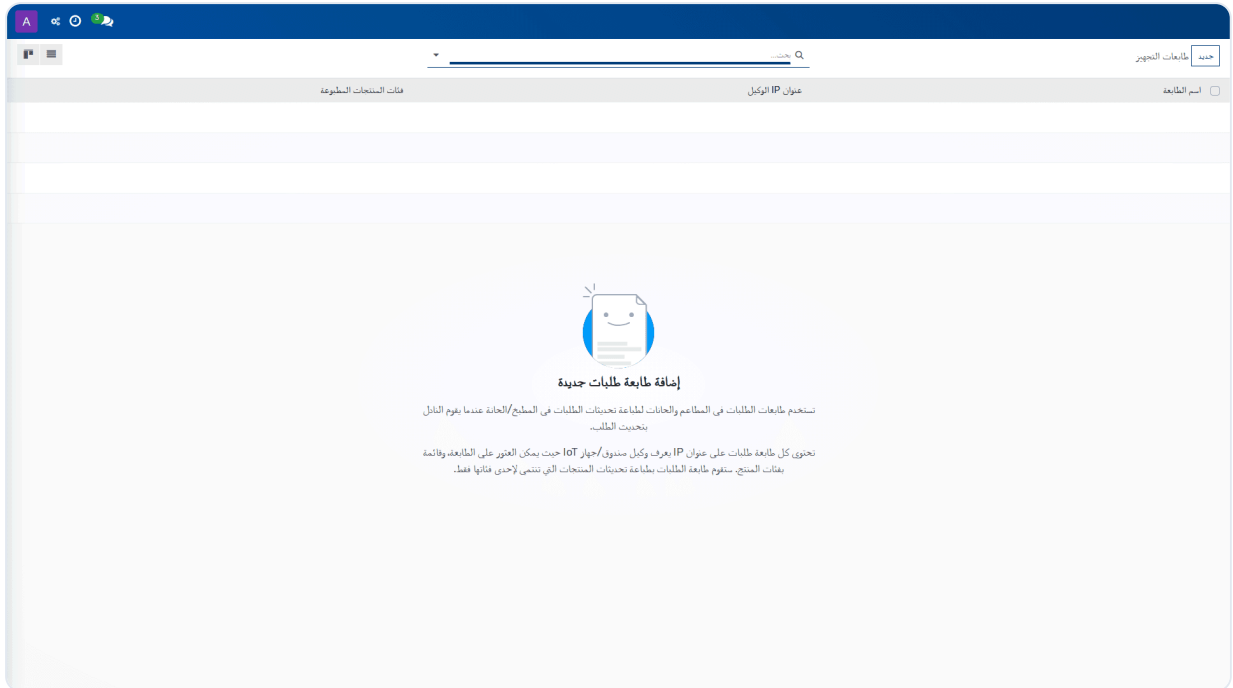

طابعات التجهيز — نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز

نظرة عامة

تُستخدم طابعات التجهيز لتعريف الطابعات المخصصة لإخراج طلبات التجهيز في نقطة البيع. يستخدمها موظفو نقطة البيع ومسؤولو التشغيل لتحديد الطابعة، وطريقة اتصالها، وفئات المنتجات التي تُطبع عليها. أنشئ سجل طابعة تجهيز قبل استخدامها لتوجيه فئات المنتجات المحددة إلى الطابعة المناسبة.

الإعدادات

انتقل إلى نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز لعرض الطابعات التي تم تعريفها وإدارة سجلاتها.

يتضمن كل سجل طابعة إعدادات التعريف والاتصال التالية:

الحقل	الغرض منه
اسم الطابعة (Printer Name)	تعريف داخلي للطابعة. هذا الحقل مطلوب لتمييز الطابعة في النظام.
نوع الطابعة (Printer Type)	يحدد أسلوب اتصال الطابعة: استخدام طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء (Use a printer connected to the IoT Box) أو استخدام طابعة Epson (Use an Epson printer).
Epson (Epson Printer IP Address) لطابعة IP عنوان	Epson. المحلي لطابعة إيصالات IP عنوان
(Proxy IP Address) للوكيل IP عنوان	أو اسم المضيف للوكيل المادي الخاص بالطابعة IP عنوان
فئات المنتجات المطبوعة (Printed Product Categories)	فئات المنتجات التي تُطبع من خلال طابعة التجهيز هذه

باعتباره اسماً تشغيلياً واضحاً، مثل «مطبخ ساخن» أو (Printer Name) ملاحظة: استخدم اسم الطابعة «محطة المشروبات»، حتى يتمكن الموظفون من تمييز السجل بسهولة.

Epson (Epson Printer IP Address) لطابعة IP تحذير: أدخل عنوان الشبكة المحلي الصحيح في عنوان لا يوفر هذا الحقل بديلاً عن عنوان الطابعة أو الوكيل الصحيح. Epson. عند اختيار طابعة (Address)

سير العمل

1. مراجعة طابعات التجهيز الحالية أو بدء سجل جديد

1. انتقل إلى نقطة البيع < الطلبات < طابعات التجهيز.
2. راجع قائمة طابعات التجهيز المتاحة للتحقق مما إذا كانت الطابعة المطلوبة معرفة بالفعل.
3. إذا كانت الطابعة موجودة، افتح سجلها وراجع إعدادات التعريف والاتصال وفئات المنتجات المطبوعة قبل إجراء أي تعديل.
4. لبدء تعريف طابعة تجهيز (New) إذا لم تكن الطابعة موجودة، اختر جديد.

طابعات التجهيز — نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز

2. تحديد هوية الطابعة

1. **(Printer Name)** في سجل الطابعة الجديد، أدخل اسماً في اسم الطابعة.
2. اجعل الاسم مخصصاً للاستخدام الداخلي ويعكس موقع الطابعة أو وظيفتها.
3. ميّز بين الطابعات المتعددة بأسماء مختلفة؛ لا تعتمد على اسم عام قد يسبب التباساً عند مراجعة القائمة لاحقاً.

3. اتخاذ قرار أسلوب الاتصال

1. اختر أسلوب الاتصال المناسب للطابعة، **(Printer Type)** في نوع الطابعة:
 - **(Use a printer connected to the IoT Box)** اختر استخدام طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء للطابعة المتصلة بصندوق إنترنت الأشياء.
 - **Epson (Use an Epson printer)** Epson للطابعة من نوع اختر استخدام طابعة.
2. **Epson (Epson Printer IP Address)** لطابعة IP أدخل عنوانها المحلي في عنوان، Epson عند استخدام طابعة.
3. **(Proxy IP Address)** للوكيل IP أو اسم المضيف في عنوان IP عند الاعتماد على وكيل مادي للطابعة، أدخل عنوان.

أولاً، ثم أدخل بيانات الشبكة المرتبطة بالطريقة المختارة. يساعد **(Printer Type)** نصيحة: اختر نوع الطابعة ذلك على تجنب إدخال عنوان لطابعة أو وكيل غير مستخدم في هذا السجل.

4. ربط فئات المنتجات بالطابعة

1. **(Printed Product Categories)** حدّد الفئات المناسبة في فئات المنتجات المطبوعة.
2. خصص الفئات وفق محطة التجهيز التي تخدمها الطابعة، مثل فئات المأكولات أو المشروبات.
3. راجع الفئات قبل إنهاء تعريف السجل للتأكد من أن كل طابعة مرتبطة بالفئات المقصودة فقط.

أمثلة

تعريف طابعة لتجهيز المشروبات

في محطة المشروبات، ويريد تخصيصها لطباعة منتجات المشروبات فقط Epson لدى متجر نقطة بيع طابعة

1. **(New)** انتقل موظف نقطة البيع إلى نقطة البيع < الطلبات < طابعات التجهيز، ثم اختار جديد.
2. القيمة: محطة المشروبات **(Printer Name)** أدخل في اسم الطابعة.
3. **Epson (Use an Epson printer)** الخيار استخدام طابعة **(Printer Type)** اختار في نوع الطابعة.
4. المحلي للطابعة، مثل IP عنوان **Epson (Epson Printer IP Address)** لطابعة IP أدخل في عنوان
192.168.1.45 .

5. **(Printed Product Categories)** حدّد فئة المشروبات في فئات المنتجات المطبوعة.

6. والفئة المحددة للتأكد من أن سجل «محطة المشروبات» يقتصر على طابعة IP راجع الاسم ونوع الطابعة وعنوان المشروبات.

ومخصصاً لفئات المنتجات المراد، Epson بهذا يصبح سجل الطابعة معروفاً باسم واضح، ومتوافقاً مع نوع اتصال طابعاتها في محطة المشروبات.

نصائح

نصيحة: أنشئ سجلاً مستقلاً لكل طابعة تجهيز، حتى إذا كانت الطابعات موجودة في الموقع نفسه. يساعد ذلك على ربط فئات المنتجات بالطابعة المناسبة بوضوح.

أو اسم مضيف للوكيل المادي IP يقبل عنوان **(Proxy IP Address)** للوكيل IP ملاحظة: حقل عنوان للطابعة؛ استخدم القيمة المتاحة في بيئة شبكتك.

في سجل يمثل طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء إلا إذا كان Epson لطابعة IP تحذير: لا تستخدم عنوان ذلك هو عنوان الطابعة الفعلي المعتمد في بيئتك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
عُدّل الاسم ليصف موقع الطابعة أو وظيفتها بوضوح.	استخدام أسماء داخلية متشابهة أو عامة في اسم الطابعة (Printer Name).	لا يمكن تمييز طابعة من أخرى في القائمة.
المحلي الصحيح لطابعة IP أدخل عنوان Epson.	Epson لطابعة IP لم يُدخل عنوان في عنوان (Epson Printer IP Address).	لا تتضمن Epson طابعة بيانات عنوانها المحلي.
حدّد فئات المنتجات التي يجب أن تطبعها هذه الطابعة وراجعها في سجل الطابعة.	لم تُراجع فئات المنتجات المطبوعة (Printed Product Categories) أو لم تُحدّد الفئات المطبوعة المناسبة.	تمّ تعريف الطابعة ولكن الفئات المقصودة غير محددة لها.
راجع ما إذا كانت الطابعة متصلة بصندوق ثم اختر Epson، إترنت الأشياء أو من نوع الخيار المطابق.	اختيار غير صحيح في نوع الطابعة (Printer Type).	لا يتطابق أسلوب الاتصال مع التجهيز الفعلي للطابعة.

روابط ذات صلة

- الطلبات
- نقطة البيع — نظرة عامة
- نقطة البيع — مسار التعلم
- الأصناف
- الطلبات
- الخصم والولاء
- كومبو المنتجات
- متغيرات المنتج
- العملات المعدنية/الأوراق النقدية
- الجلسات
- الدفعات
- شاشة الكاشير
- نقطة البيع — مرجع الحقول
- الأصناف — مرجع الحقول
- الخصم والولاء — مرجع الحقول