


الأجهزة البيومترية

September 10, 2026

الأجهزة البيومترية

التطبيقات > الحضور > التهيئة

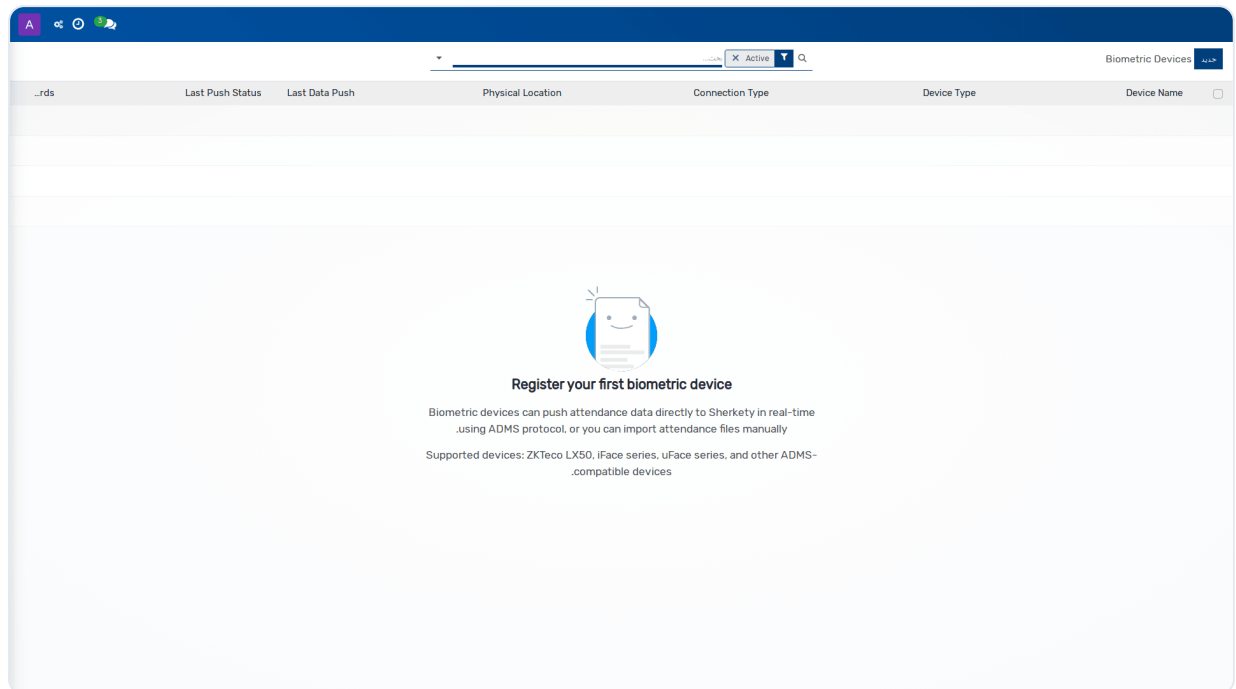

Biometric Devices — الحضور > التهيئة Biometric Devices

نظرة عامة

تُستخدم شاشة **الأجهزة البيومترية** لإدارة أجهزة البصمة أو التحقق الحيوي المرتبطة بالحضور، بحيث يستطيع مسؤول الحضور أو من يراجع إعدادات الحضور تسجيل الجهاز، تحديد نوعه وطريقة اتصاله، وربطه بالشركة والموقع الفعلي. تظهر هذه القائمة عندما تحتاج إلى متابعة الأجهزة المستخدمة في تسجيل الحضور، أو عند تجهيز جهاز جديد، أو عند ضبط معرفاته الأساسية قبل تشغيله. كما تفيد في الإشراف اليومي على حالة الجهاز وبياناته المرجعية مثل الرقم التسلسلي والمنطقة الزمنية.

التهيئة

قبل البدء باستخدام اليومي، راجع حقول كل جهاز في القائمة للتأكد من أن بياناته الوصفية صحيحة ومكتملة.

- اسم الجهاز: اسم وصفي يسهّل التعرف على الجهاز في القائمة، مثل ماسح المدخل الرئيسي أو ماسح الباب الأمامي. هذا الحقل مطلوب.
- نوع الجهاز: ZKTeco LX50، ZKTeco Generic، ZKTeco UFace Series، ZKTeco iFace Series. هذا الحقل مطلوب.
- حيث يرسل، ADMS Push: نوع الاتصال: يحدد طريقة تبادل البيانات مع النظام. الخيارات المتاحة هي حيث يتم رفع الملف يدويًا عبر File Import Only، الجهاز البيانات إلى الخادم في الوقت الحقيقي؛ و معالجة. هذا الحقل مطلوب.
- الشركة: الشركة التي يتبع لها الجهاز. هذا الحقل مطلوب، وهو مهم إذا كانت لديك عدة شركات.
- نشط: يحدد ما إذا كان الجهاز متاحًا للاستخدام أم لا.
- الرقم التسلسلي: الرقم التسلسلي للجهاز لأغراض التعريف.
- الموقع الفعلي: يوضح مكان الجهاز، مثل المبنى أ - الطابق الأول.
- المنطقة الزمنية للجهاز: تحدد المنطقة الزمنية لموقع الجهاز. تظهر كقائمة مناطق زمنية، مثل Africa/Addis_Ababa وAfrica/Accra وAfrica/Abidjan وغيرها.
- إنشاء الموظفين تلقائيًا: عند تفعيله، ينشئ سجلات موظفين تلقائيًا لأرقام البطاقات غير المعروفة.

ملاحظة: الحقول المطلوبة هي أساس التعرف على الجهاز داخل القائمة، لذلك احرص على تعبئتها قبل الاعتماد على السجل في العمل اليومي.

كما تتوفر أزرار تشغيل مهمة على الشاشة:

- إظهار الإعدادات: لعرض إعدادات الجهاز المرتبطة به داخل السجل.
- إعادة إنشاء الرمز: لإصدار رمز جديد عند الحاجة.
- جديد: لإنشاء سجل جهاز بيومتري جديد.
- إزالة: لحذف السجل من القائمة.

تحذير: إذا كان الجهاز سيستخدم في مواقع متعددة أو ضمن أكثر من شركة، فتأكد من مراجعة الشركة والموقع الفعلي والمنطقة الزمنية للجهاز قبل حفظ السجل، لأن هذه البيانات تُستخدم للتمييز بين الأجهزة.

سير العمل

1. افتح قائمة الأجهزة البيومترية من المسار: الحضور < التهيئة < الأجهزة البيومترية.
2. إذا كنت تضيف جهازًا جديدًا، اضغط جديد. ينتقل السجل إلى حالة إدخال بيانات جديدة، وتظهر لك الحقول الأساسية لإعداد الجهاز.
3. أدخل اسم الجهاز، ثم اختر نوع الجهاز ونوع الاتصال، وحدد الشركة. هذه الحقول هي الحد الأدنى الذي يعرف الجهاز داخل النظام.

راجع بقية بيانات الجهاز حسب الحاجة: **نشط، الرقم التسلسلي، الموقع الفعلي، المنطقة الزمنية للجهاز، وإنشاء الموظفين تلقائيًا**.

استخدم هذه القيم لضبط تعريف الجهاز وربطه ببيئة العمل الصحيحة.

5. إذا كانت هناك إعدادات مرتبطة تريد عرضها قبل الاعتماد على السجل، اضغط **إظهار الإعدادات**. استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى التحقق من أن الإعدادات الظاهرة متوافقة مع بيانات الجهاز.

6. إذا كنت تحتاج إلى رمز جديد لهذا الجهاز، اضغط **إعادة إنشاء الرمز**. هذا الإجراء مناسب عندما يتطلب الجهاز تحديثًا لرمزه المرجعي أو عند إعادة تهيئته.

7. بعد التحقق من البيانات، احتفظ بالسجل في القائمة ليصبح مرجعًا معتمدًا للأجهزة البيومترية. في هذه الشاشة لا توجد حالة تشغيلية منفصلة ظاهرة، لذلك يكون القرار العملي هنا هو: إما أن تُبقى السجل محفوظًا بعد مراجعته، أو تعود لتعديله قبل اعتماده في الاستخدام اليومي.

8. إذا كان السجل غير مطلوب، حده ثم اضغط **إزالة**. استخدم هذا الخيار فقط عندما لا يعود الجهاز مستخدمًا أو لم يعد من الضروري إبقاؤه في القائمة.

نصيحة: اجعل اسم الجهاز مطابقًا لطريقة تسمية موحدة داخل الشركة، مثل الإشارة إلى المدخل أو الطابق، حتى يسهل على مسؤول الحضور التمييز بين الأجهزة بسرعة.

ملاحظة: حقل **إنشاء الموظفين تلقائيًا** مناسب عندما تكون البطاقات غير المعروفة جزءًا من سير العمل، لكنه قد لا يكون مناسبًا إذا كانت سياسة الموارد البشرية تتطلب مراجعة يدوية لكل موظف جديد.

أمثلة

لنفترض أنك تريد إضافة جهاز بصمة عند المدخل الرئيسي للمبنى:

1. افتح **الأجهزة البيومترية** ثم اضغط **جديد**.
2. في **اسم الجهاز**، أدخل: **ماسح المدخل الرئيسي**.
3. **ZKTeco UFace Series**: في **نوع الجهاز**، اختر.
4. لأن الجهاز سيرسل البيانات إلى الخادم في الوقت الحقيقي، **ADMS Push**: في **نوع الاتصال**، اختر.
5. في **الشركة**، اختر الشركة التابعة لها المنشأة.
6. **فعل نشط** إذا كان الجهاز جاهزًا للاستخدام.
7. **SN-ENT-2048**: أدخل **الرقم التسلسلي** للجهاز، مثل.
8. في **الموقع الفعلي**، أدخل: **المبنى أ - الطابق الأرضي**.
9. في **المنطقة الزمنية للجهاز**، اختر المنطقة الزمنية المناسبة لموقع المدخل.

10. إذا كنت تريد إنشاء سجلات الموظفين تلقائياً عندما تظهر بطاقات غير معروفة، فعّل إنشاء الموظفين تلقائياً.
11. إذا احتجت إلى مراجعة الإعدادات المرتبطة، اضغط إظهار الإعدادات. وإذا كان الجهاز يحتاج إلى رمز جديد، اضغط إعادة إنشاء الرمز.
- بهذه الخطوات يصبح لديك سجل جهاز واضح ومهيأ للاستخدام اليومي في قائمة الأجهزة البيومترية.

نصائح

نصيحة: استخدم الموقع الفعلي لتمييز الأجهزة المتشابهة، خصوصاً عندما توجد أجهزة متعددة في المبنى نفسه.

نصيحة: اختر المنطقة الزمنية للجهاز بما يطابق موقع الجهاز الفعلي، لا موقع المستخدم الذي يُدخل البيانات.

تحذير: لا تعتمد على الرقم التسلسلي وحده للتعرف على الجهاز داخل القائمة؛ من الأفضل أن يجتمع معه اسم الجهاز والموقع الفعلي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	العَرَض
عزل اسم الجهاز ليكون وصفيًا ويعكس الموقع أو نقطة الدخول	اسم الجهاز عام أو غير مميز	لا يظهر الجهاز بوضوح في القائمة
أضف البيانات التعريفية المفقودة ثم احفظ السجل	لم تُملأ الموقع الفعلي أو الرقم التسلسلي	لا يمكن تمييز الجهاز بين عدة أجهزة متشابهة
راجع الحقول المطلوبة أولاً ثم افتح إظهار الإعدادات من جديد	لم يتم استخدام إظهار الإعدادات أو لم تُستكمل الحقول الأساسية	لا تظهر البيانات المتوقعة عند مراجعة الإعدادات
صحح القيمة المناسبة ثم احتفظ بالسجل بعد المراجعة	تم تعطيل نشاط أو اختيار الشركة غير الصحيحة	الجهاز غير مناسب للاستخدام الحالي

روابط ذات صلة

- [قوالب الجداول](#)
- [الحضور — نظرة عامة](#)
- [الحضور — مسار التعلم](#)
- [الشركات](#)
- [الحضور](#)
- [التقييمات Policy](#)

- السياسات — مرجع الحقول
- قوالب الجداول — مرجع الحقول