


طابعات التجهيز

August 25, 2026

طابعات التجهيز

التطبيقات > نقطة البيع > الطلبات

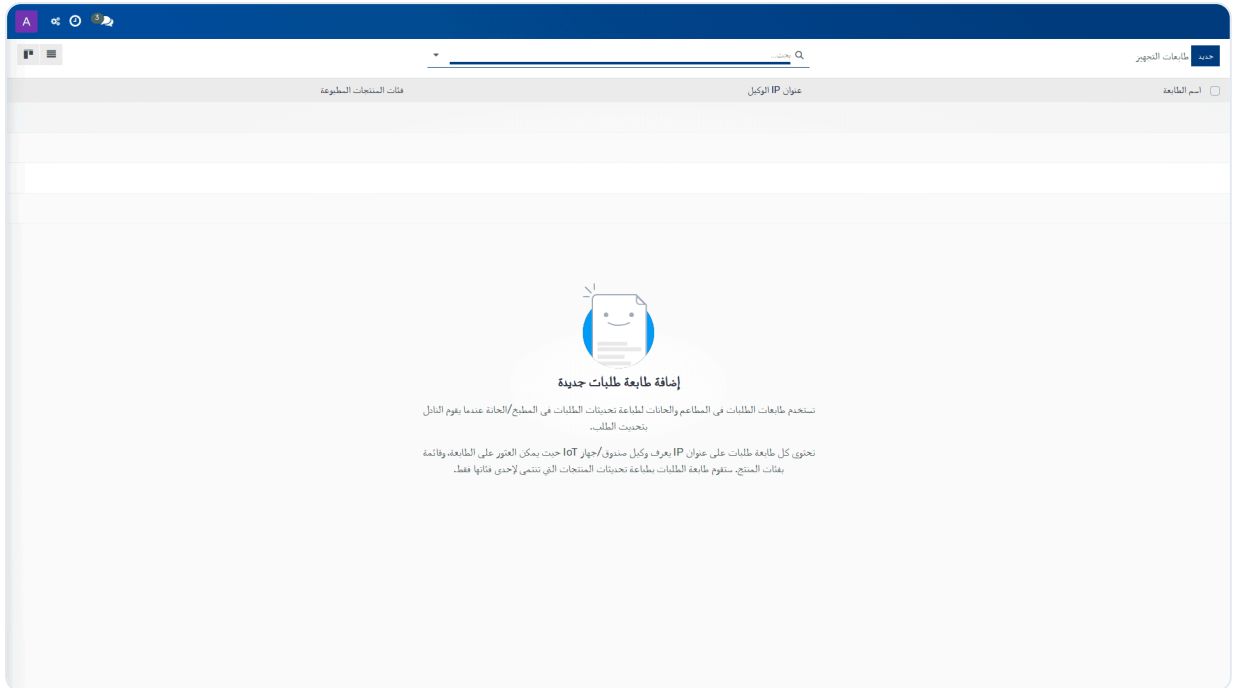


طابعات التجهيز — نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز

نظرة عامة

تُستخدم طابعات التجهيز لتعريف طابعات الإعداد المرتبطة بطلبات نقطة البيع، بحيث يمكن توجيه فئات منتجات محددة إلى الطابعة المناسبة عند الحاجة. يفيد هذا السجل فريق نقطة البيع ومسؤول العمليات عندما توجد أكثر من طابعة أو أكثر من مسار طباعة بحسب نوع المنتج. كما يساعد مسؤول الحسابات أو المدير المالي على فهم توزيع الطباعة ضمن سير العمل التشغيلي، من دون الحاجة إلى إعدادات إضافية أثناء الاستخدام اليومي.

الإعدادات

قبل استخدام طابعات التجهيز، يجب أن تكون فئات منتجات نقطة البيع مُعرّفة ومهيأة على النحو الذي يعكس أصناف المنتجات التي تريد طباعتها على طابعة محددة. هذه الفئات هي التي تحدد ما إذا كانت عناصر معينة ستُوجّه إلى طابعة تجهيز بعينها.

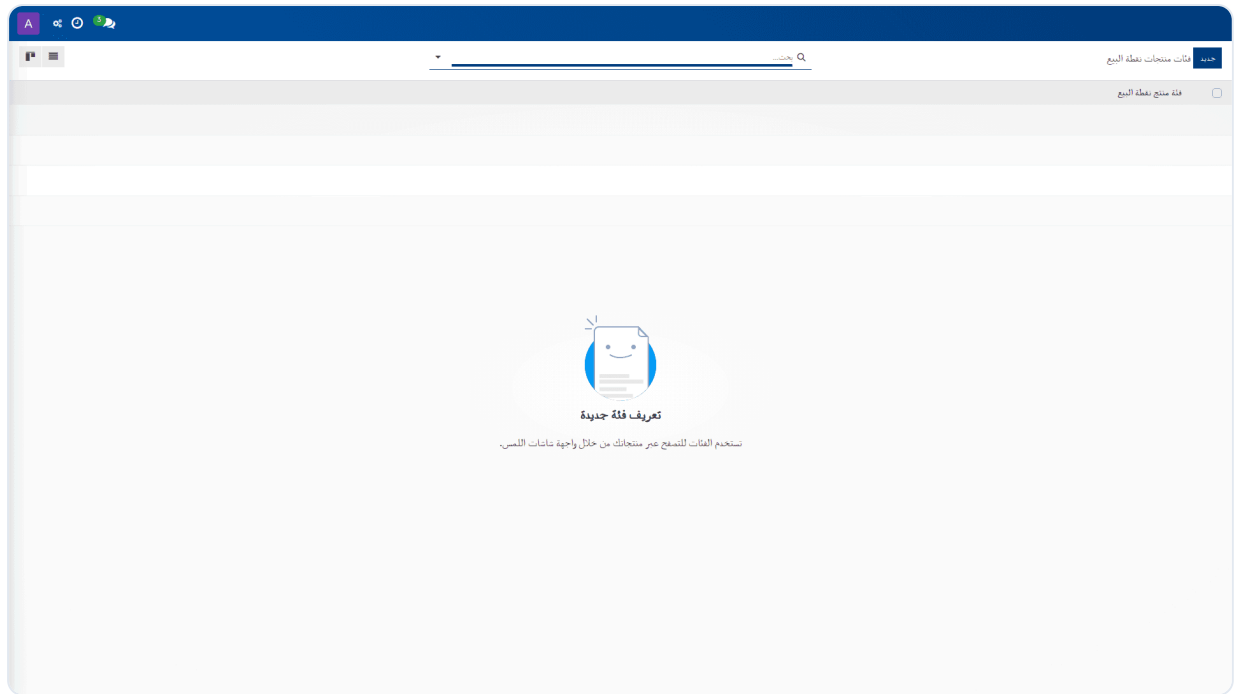

فئات منتجات نقطة البيع — نقطة البيع > التهيئة > الأصناف > فئات منتجات نقطة البيع

في شاشة فئات منتجات نقطة البيع، يمكنك إنشاء فئة جديدة باستخدام جديد، ثم تحديد:

- اسم الفئة: الاسم الداخلي للفئة.
- الفئة الرئيسية: الفئة الأعلى ضمن التسلسل الهرمي، إذا كانت هذه الفئة تابعة لفئة أخرى.

ملاحظة: تنظيم الفئات مسبقًا يجعل ربط فئات المنتجات المطبوعة في طابعات التجهيز أدق وأسهل عند التشغيل اليومي.

سير العمل

إنشاء طابعة تجهيز جديدة (1)

1. من نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز، اضغط جديد.
2. في الحقل اسم الطابعة، أدخل معرفًا داخليًا واضحًا للطابعة.
3. اختر نوع الطابعة بحسب طريقة الاتصال المتاحة:
 - IoT. إذا كانت الطابعة تعمل عبر جهاز IoT استخدم طابعة متصلة بجهاز.
 - وئدار عبر إعدادات الشبكة Epson إذا كانت الطابعة من نوع Epson استخدام طابعة.
4. بعنوان الطابعة المحلي على الشبكة Epson لطابعة IP أدخل عنوان Epson، إذا اخترت استخدام طابعة.
5. الوكيل أو اسم المضيف الخاص بجهاز الطابعة الوكيل IP إذا كانت الطابعة تمر عبر جهاز وكيل، أدخل عنوان.
6. في فئات المنتجات المطبوعة، حدّد الفئات التي يجب أن تُرسل إلى هذه الطابعة.

نصيحة: استخدم اسمًا داخليًا يوضح موقع الطابعة أو وظيفتها، مثل اسم المطبخ أو محطة التحضير، لتسهيل التمييز عند وجود أكثر من طابعة.

2) اختيار طريقة الطابعة المناسبة

1. **IoT.** اجعل نوع الطابعة على استخدام طابعة متصلة بجهاز IoT، إذا كانت البنية تعتمد على جهاز.
2. **Epson**، مباشرة، اجعل نوع الطابعة على استخدام طابعة Epson إذا كانت البنية تعتمد على طابعة. عنوانها الشبكي.
3. راجع الحقول التابعة للطريقة المختارة فقط.
 - **Epson لطابعة IP عنوان:** Epson في حالة.
 - **الوكيل IP** في حالة الوكيل: **عنوان**.
4. احفظ السجل بعد مراجعة الإعدادات.

فعلاً Epson ما لم تكن قد اخترت نوع Epson ملاحظة: لا يلزم إدخال حقل عنوان

3) ربط الطابعة بفئات المنتجات المطبوعة

1. افتح طابعة التجهيز المطلوبة من القائمة.
2. **في فئات المنتجات المطبوعة**، اختر الفئات التي يجب أن تُطبع على هذه الطابعة.
3. إذا أردت أن تشمل الطابعة مجموعة منتجات مختلفة، عدّل الفئات المرتبطة ثم احفظ.
4. بعد الحفظ، تصبح الطابعة جاهزة للاستخدام ضمن عمليات نقطة البيع المرتبطة بهذه الفئات.

تحذير: ربط فئات كثيرة جدًا بطابعة واحدة قد يؤدي إلى ازدحام مهام الطابعة وإبطاء تجهيز الطلبات.

أمثلة

مثال عملي: طابعة تجهيز للمطبخ

في المطبخ، ويريد طباعة أصناف الأطعمة الساخنة فقط عليها Epson لنفترض أن المطعم لديه طابعة

1. من نقطة البيع < الطلبات < طابعات التجهيز، اضغط جديد.
2. أدخل اسم الطابعة: طابعة المطبخ الرئيسية.
3. **Epson** عيّن نوع الطابعة إلى استخدام طابعة.
4. **Epson لطابعة IP** أدخل عنوان 192.168.1.45 .
5. الوكيل فارغًا إذا لم تكن هناك حاجة إلى جهاز وكيل IP اترك عنوان.
6. في فئات المنتجات المطبوعة، اختر فئات مثل الأطباق الساخنة و الطلبات الجانبية.

7. احفظ السجل.

النتيجة: أي عنصر ينتمي إلى الفئات المختارة يمكن توجيهه إلى طابعة المطبخ عند الحاجة، وفق إعدادات نقطة البيع المرتبطة.

نصائح

- **نصيحة:** اربط كل طابعة تجهيز بفئات منتجات محددة وواضحة لتقليل الالتباس بين محطات التحضير.
- فتأكد من أن بنية الطباعة في الموقع تدعم هذا **IoT ملاحظة:** إذا كنت تستخدم استخدم طابعة متصلة بجهاز. المسار قبل الاعتماد عليه تشغيلًا.
- غير صحيح، فلن تصل مهام الطباعة إلى الطابعة المطلوبة **Epson لطابعة IP تحذير:** إن كان عنوان
- **نصيحة:** في المواقع التي تضم أكثر من طابعة، استخدم اسمًا داخليًا يصف الوظيفة لا الموديل فقط، مثل: مطبخ 1 أو بار المشروبات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المرجح	العَرَض
اضغط جديد، أدخل اسم الطابعة وبقية الحقول المطلوبة، ثم احفظ	لم يتم إنشاء السجل أو لم يُحفظ بعد	لا تظهر الطابعة ضمن قائمة طابعات التجهيز
تحقق من العنوان وأعد إدخاله بدقة، ثم اختبر الاتصال الشبكي	غير صحيح أو غير Epson لطابعة IP عنوان متاح على الشبكة	لا تصل الطباعة إلى طابعة Epson
راجع الفئات المرتبطة بالطابعة وأضف الفئة المناسبة ثم احفظ	لم تُحدّد فئات المنتجات المطبوعة بصورة صحيحة	لا تُطبع بعض الأصناف على الطابعة المقصودة
صحح عنوان الوكيل وتأكد من توافقه مع جهاز الطابعة الوكيل	الوكيل أو اسم المضيف غير صحيح IP عنوان	إعداد الوكيل لا يعمل

روابط ذات صلة

- [الدفعات](#)
- [نقطة البيع — نظرة عامة](#)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](#)
- [الطلبات](#)
- [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](#)
- [الأصناف](#)
- [متغيرات المنتج](#)
- [كومبو المنتجات](#)
- [الخصم والولاء](#)

- شاشة الكاشير
- نقطة البيع — مرجع الحقول
- نقاط البيع — مرجع الحقول
- الأصناف — مرجع الحقول
- متغيرات المنتج — مرجع الحقول
- الخصم والولاء — مرجع الحقول